


LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP44 3000K

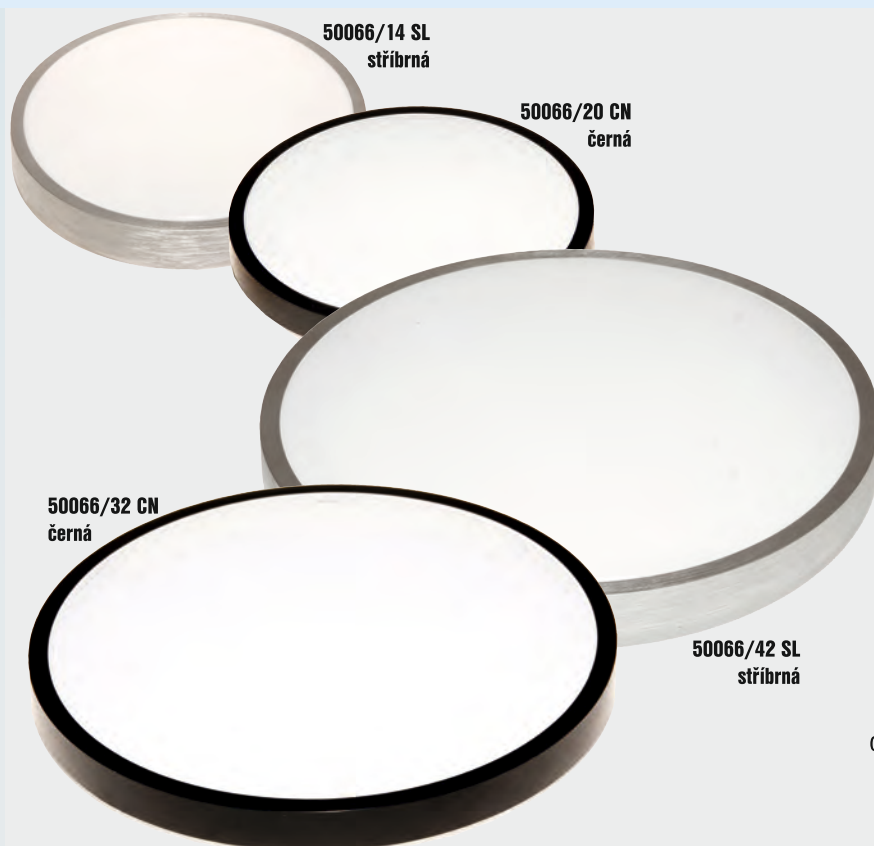

50066/14 WW

(14W LED - 3000 K)

50066/20 WW


(20W LED - 3000 K)

50066/32 WW

(32W LED - 3000 K)

50066/42 WW

(42W LED - 3000 K)



**barva světla :
teplá WW - 3000 K**

LED nástěnné svítidlo - plast
celobarevné provedení - okamžité sepnutí <1s

životnost: **45000 hod.**

počet spínacích cyklů: **22 000**

světelný úhel : **120°**

CRI>80 230V 50Hz 14/20/32/42W

třída I - IP44

barva: **černá (CN) - stříbrná (SL)**

vč. LED světelného modulu/zdroje F

14/20/32/42 kWh/1000h

50066/14 WW - 257x65 mm - 1380lm - 14W->ekv. 55W

50066/20 WW - 290x65 mm - 2050lm - 20W->ekv. 85W

50066/32 WW - 390x65 mm - 3380lm - 32W->ekv. 135W

50066/42 WW - 480x70 mm - 4490lm - 40W->ekv. 172W

LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP44 4000K

50066/14 NW

(14W LED - 4000 K)

50066/20 NW

(20W LED - 4000 K)

50066/32 NW

(32W LED - 4000 K)

50066/42 NW

(42W LED - 4000 K)

**barva světla :
normální NW - 4000 K**

LED nástěnné svítidlo - plast

celobarevné provedení - okamžité sepnutí <1s

životnost: **45000 hod.**

počet spínacích cyklů: **22 000**

světelný úhel : **120°**


CRI>80 230V 50Hz 14/20/32/42W

třída I - IP44

barva: **bílá (BL)**

vč. LED světelného modulu/zdroje F

14/20/32/42 kWh/1000h

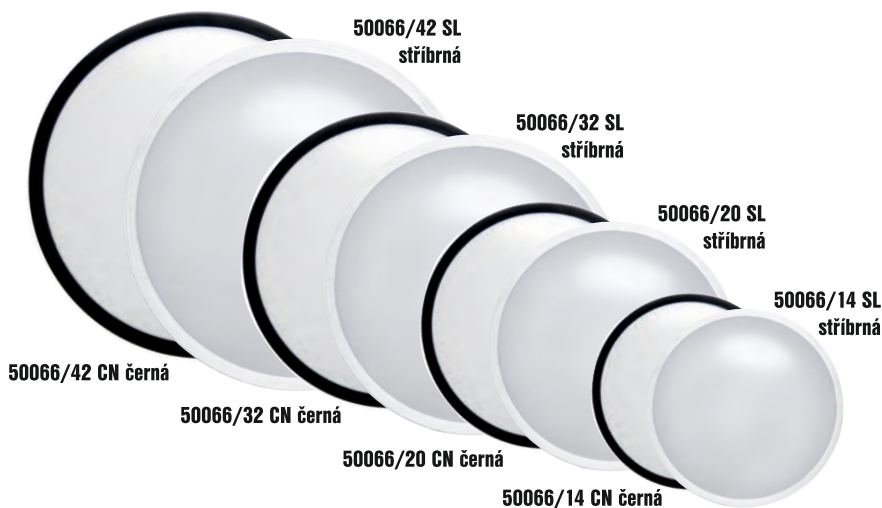

Nestřimávací.
No dimmable.

50066/14 NW - 257x65 mm - 1380lm - 14W->ekv. 55W

50066/20 NW - 290x65 mm - 2050lm - 20W->ekv. 85W

50066/32 NW - 390x35 mm - 3380lm - 32W->ekv. 135W

50066/42 NW - 480x70 mm - 4490lm - 40W->ekv. 172W