


LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO IP44 3000K/4000K s mikrovlnným čidlem

LED PŘISAZENÁ SVÍTIDLA S ČIDLEM

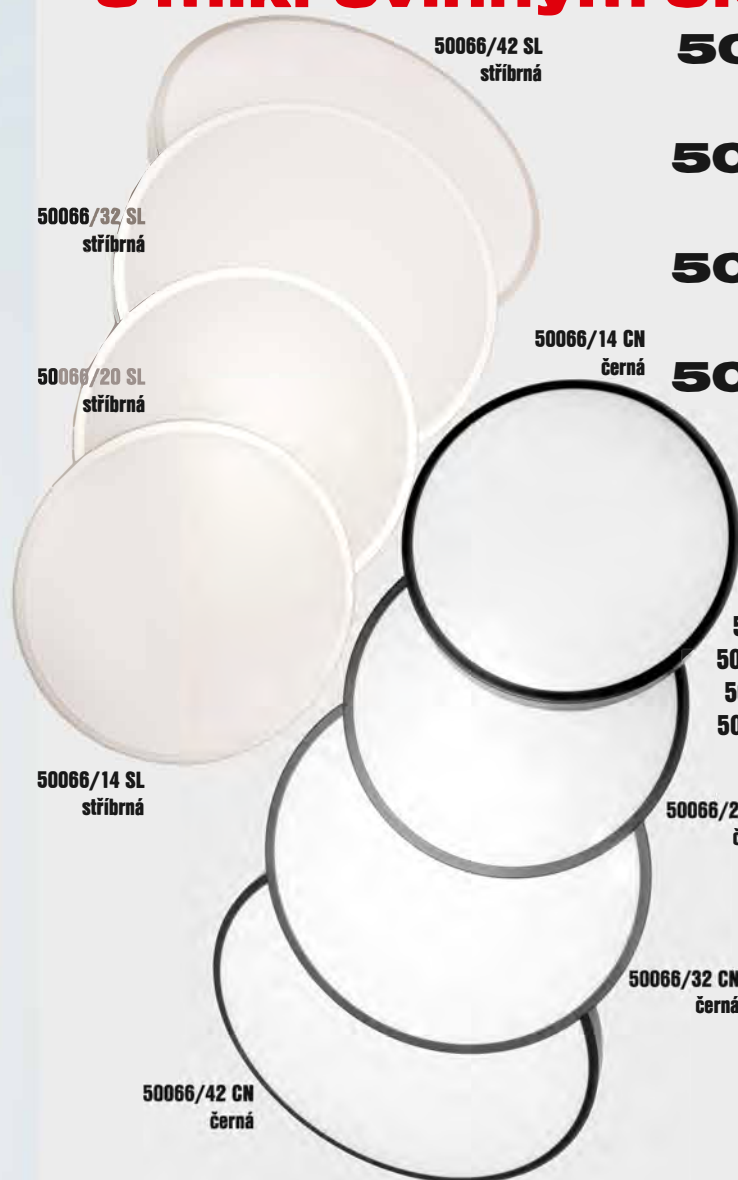

50066/42 SL
stříbrná

50066/14 MW WW / NW

(14W LED - 3000 K / 4000 K)

50066/20 MW WW / NW


(20W LED - 3000 K / 4000 K)

50066/32 MW WW / NW

(32W LED - 3000 K / 4000 K)

50066/42 MW WW / NW

(42W LED - 3000 K / 4000 K)



50066/14 MW WW/NW - 257x65 mm - 1380lm - 14W->ekv. 55W

50066/20 MW WW/NW - 290x65 mm - 2050lm - 20W->ekv. 85W

50066/32 MW WW/NW - 390x65 mm - 3380lm - 32W->ekv. 135W

50066/42 MW WW/NW - 480x70 mm - 4490lm - 40W->ekv. 172W

barva světla :

teplá WW - 3000 K / normální NW - 4000 K

LED nástěnné svítidlo - plast

celobarevné provedení - okamžité sepnutí <1s

životnost: **45000 hod.**

počet spínacích cyklů: **22 000**

světelný úhel : **120°**


CRI>80 230V 50Hz 14/20/32/42W

třída I - IP44

barva: **černá (CN) - stříbrná (SL)**

vč. LED světelného modulu/zdroje F

14/20/32/42 kWh/1000h



technická specifikace čidla:

napětí: 220-240V/AC

pracovní frekvence: 50/60Hz

čas zpoždění/sepnutí: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

citlivost čidla: 10% / 25% / 50% / 75% / 100% (nastavitelné)

intenzita okolního osvětlení: 2lux / 10lux / 25lux

/ 50lux / vypnuto (nastavitelné)

detekční plocha: 12 m x 6 m

detekční rozsah: 150°(zed') - 360°(strop)

jmenovitý výkon: max. 800 W

max. 400 W

instalační výška: max. 6 m

spotřeba: přibl. 0,5W

rychlost detekce pohybu: 0,5 - 3 m/s

vlhkost pracovního prostředí: <93 %RH

pracovní teplota : 20° - 60 °C

rozměry: 70 x 39 mm

nastavení pomocí DIP spínače

HF systém: 5.8GHz±75MHz

ISM rozsah vln, vyzářený výkon: <0,5 mW

